


## Futóköri burkolatának ajánlott rétegréndeje

M = 1:20

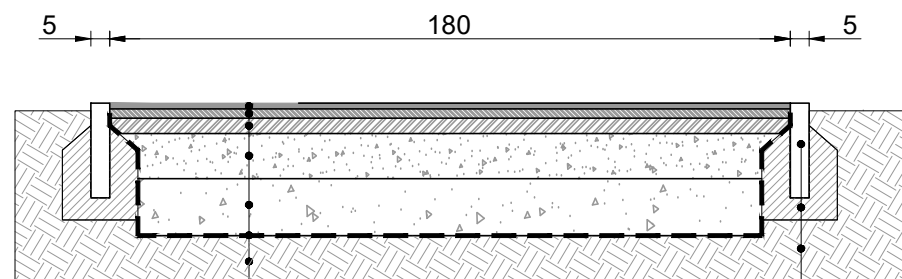

- 0,5 cm vtg. PUR
- 1,0 cm vtg. EPDM
- 2,5 cm vtg. AC-8 szemszerkezetű aszfalt
- 4 cm vtg. AC-11 szemszerkezetű aszfalt
- 12 cm vtg. 0/20 zúzottkő
- 15 cm vtg. 22/55 vagy 22/33 zúzottkő
- CNW 100 nem szőtt geotextil
- altalaj Trg= 90%-ra tömörítve.

- 100x5x25 cm-es előregyártott sík felületű betonszegély
- C16/20-XC4-XF2-32-F3 betongerenda
- altalaj Trg= 90%-ra tömörítve.